


屋内シースルー型 LEDディスプレイ AVC-FT series

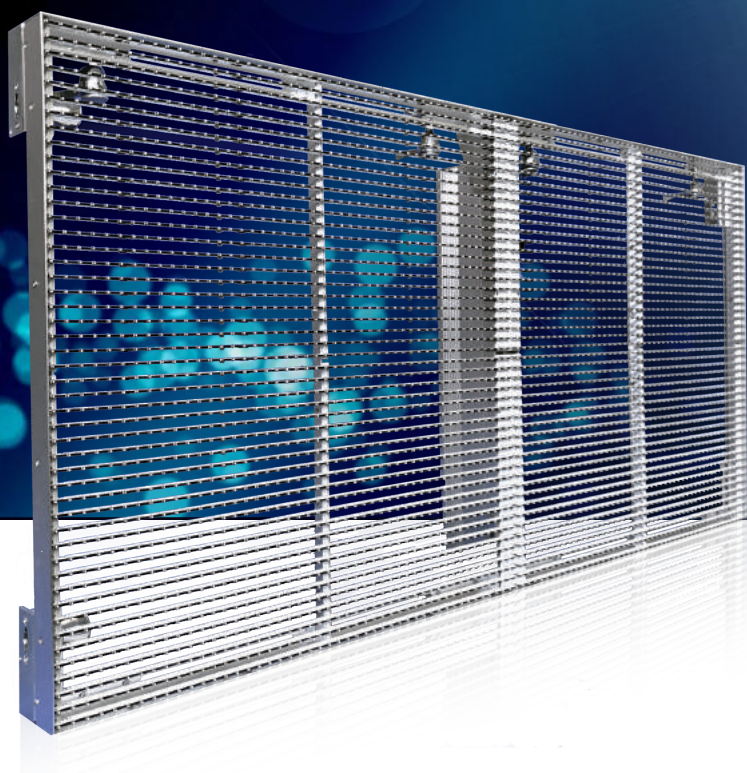

- **高い透過率**


透過率70%以上。内側へ外光を遮りません。
既設店舗の外壁窓に最適。

- **高輝度、日中でも高い視認性**

輝度5000cd以上。直射日光が当たっても高い視認性を保持。

- **外光に合わせて輝度を自動調整**

日光が当たる時間は高輝度、夜間や暗い日は低輝度。
設置場所の外光に合わせて自動で輝度を調整。

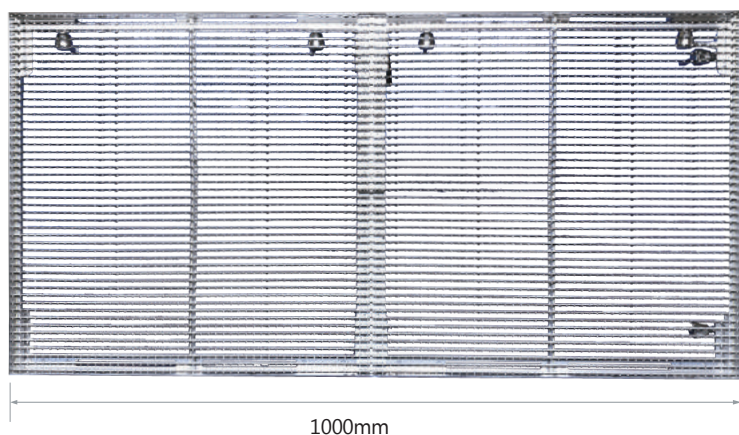

500mm

1000mm



100mm

設置風景 & 納入事例



項目	単位	AVC-FT7	AVC-FT10
画素ピッチ	mm	7.81	10.4
LEDユニット寸法(W×H×D)	mm	1000×500	1000×500
LEDユニット解像度	—	128×64	96×48
LEDユニット重量	kg	13	13
輝度(100%表示時)	cd/m ²	5500	5500
動作可能温湿度	℃	-10～+40	-10～+40
最大消費電力(1㎡)	W	800	800
平均消費電力(1㎡)	W	440	430
リフレッシュレート	Hz	3840	3840
保護等級	—	IP20	IP20

お問い合わせ

<http://www.avc.co.jp/>

AVC 株式会社
映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

詳しくはAVC LED Display Systemへ
<http://www.avc.co.jp/led>



■システム販売事業部

＜首都圏＞ 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階
＜関 西＞ 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25

TEL.03-3527-8660 FAX.03-3527-8666
TEL.06-6836-7827 FAX.06-6310-6144

■本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階
■大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25
■名古屋オフィス 〒456-0068 愛知県名古屋市中区神野町2-70

TEL.03-3527-8571(代) FAX.03-3527-8580
TEL.06-6836-7591(代) FAX.06-6310-6144
TEL.052-684-5031(代) FAX.052-684-5065

【OVERSEAS】GUANGZHOU / BEIJING / SHANGHAI / BANGKOK