

## 透過型・OLED - Organic Light Emitting Diode - ディスプレイモニター

商品型番

# KSY-55J



### 平置き・天吊り・縦型設置に対応

常設・仮設を問わず、さまざまなシーンに活用できる透過型・55インチサイズのディスプレイモニターです。



受付



ショールーム



各種イベント・展示会

### ▶▶ 濃い色を透過するディスプレイモニター

例) 黒色部分が多いコンテンツ



※ コンテンツ作成用の専用アプリケーション等はありません。濃度の高い部分が透過します。

例) 濃い色の部分が透過して表示されます。



例) 映像を表示していない状態



※ 透過型ディスプレイの焼き付き(残像)を防ぐために長時間の静止画を避ける、輝度を上げすぎないなどの対応が有効です。

※ 使用時間4時間ごとに「OFF\_RS(オフリフレッシュ)補正」をお薦めします。(OFF\_RS補正は透過型ディスプレイ本体の電源のオン/オフ動作を行う毎に、自動的に実行されます。)

映像表示の様子を動画でご覧頂けます。裏面をご覧ください。

お問い合わせ

メールでのお問合せはこちら

## 透過型・ディスプレイモニター

### ▶▶ さまざまな設置スタイル




置き型



天吊り型  
天吊金具を使用  
(別売りアクセサリ)



マルチディスプレイ対応




### ▶▶ 主な仕様

サイズ	55 inch
表示部分	1209.6×680mm
輝度	600/200 cd/m <sup>2</sup> (中心/標準)
解像度	1920 × 1080
視野角	左右178°/上下178°
透過率	45%
動作温度	0~45°C
入力端子	HDMI-A, HDMI-A
外形寸法	W.= 1224.6mm H.= 806.5mm D.= 343.2mm
画面部分	D.= 7.12mm
重量	32.5 kg
電源電圧	100~240 VAC
消費電力	Max 300W
付属品	赤外線リモコン AC電源ケーブル 赤外線リピーターケーブル 転倒防止ブラケット 同固定ネジ

### ▶▶ 本体寸法図 (詳細図面はホームページからダウンロードしてご覧ください)

<https://www.avc.co.jp/vss/products/ksy-55j.html>

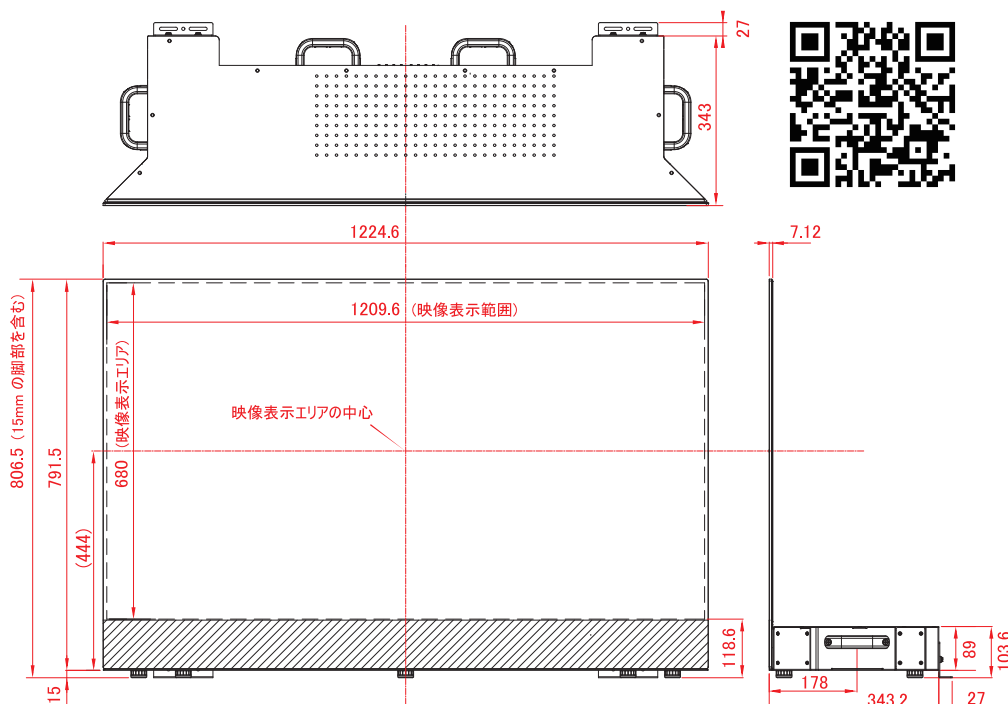

### ▶▶ 画像送出イメージ

映像表示の様子を動画でご覧頂けます。

動画共有サービス「YouTube」にジャンプします  
(限定公開動画です:右のURLまたはQRコードにて視聴)

[https://youtu.be/W\\_eUsJ7Xgig](https://youtu.be/W_eUsJ7Xgig)

スマートフォンで撮影しています。/コンテンツの種類や生成方法、またはディスプレイ本体の色調整などにより送出されるコンテンツの実際のイメージは変わります。実機による視聴をご希望の際はお問合せください。



お問い合わせ

メールでのお問合せはこちら



<https://www.avc.co.jp/>

システム販売事業部

〈首都圏〉 〒135-0062 東京都江東区東雲 2-9-12 AVCスクウェア	Tel.03-3527-8660	Fax.03-3527-8666
〈関西〉 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-25	Tel.06-6836-7827	Fax.06-6310-6144
〈本社〉 〒135-0062 東京都江東区東雲 2-9-12 AVCスクウェア	Tel.03-3527-8571	Fax.03-3527-8580
〈大阪〉 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-25	Tel.06-6836-7591	Fax.06-6310-6144
〈名古屋〉 〒456-0068 愛知県名古屋市熱田区神野町 2-70	Tel.052-684-5031	Fax.052-684-5065

【OVERSEAS】 SHANGHAI