

デュラフォールド ホワイトマスク 組立式スクリーン

2025-Ver.04

Durafold White Mask - Screen

フロント投影・組立式 / 16:9

DF-120EHD

オープン 2023年6月価格改定

120インチ 投影面・有効サイズ **2,655×1,490**mm

DF-147EHD

オープン 2023年6月価格改定

147インチ 投影面・有効サイズ **3,240×1,827**mm

DF-165EHW

オープン 2023年6月価格改定

165インチ 投影面・有効サイズ **3,660×2,055**mm



主な特長

- 3種類のサイズラインアップ (120. 147. 165. / 16:9)
- 空間に溶け込むホワイトマスク生地
- 組立式フレームに生地を張り込むシンプルな構造
- キャスター付きのキャリングケースで移動もラクラク
- フレームのたわみを軽減させるサポートバー標準付属

お問い合わせ

<https://www.avc.co.jp/>

システム販売事業部

〈首都圏〉 〒135-0062 東京都江東区東雲 2-9-12 AVCスクウェア Tel.03-3527-8660 Fax.03-3527-8666 E-Mail:avcsales@avc.co.jp


〈関西〉 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-25 Tel.06-6836-7827 Fax.06-6310-6144 E-Mail:avcsales@avc.co.jp

〈本社〉 〒135-0062 東京都江東区東雲 2-9-12 AVCスクウェア Tel.03-3527-8571 Fax.03-3527-8580

〈大阪〉 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-25 Tel.06-6836-7591 Fax.06-6310-6144

〈名古屋〉 〒456-0068 愛知県名古屋市中熱田区神野町 2-70 Tel.052-684-5031 Fax.052-684-5065

【OVERSEAS】 SHANGHAI

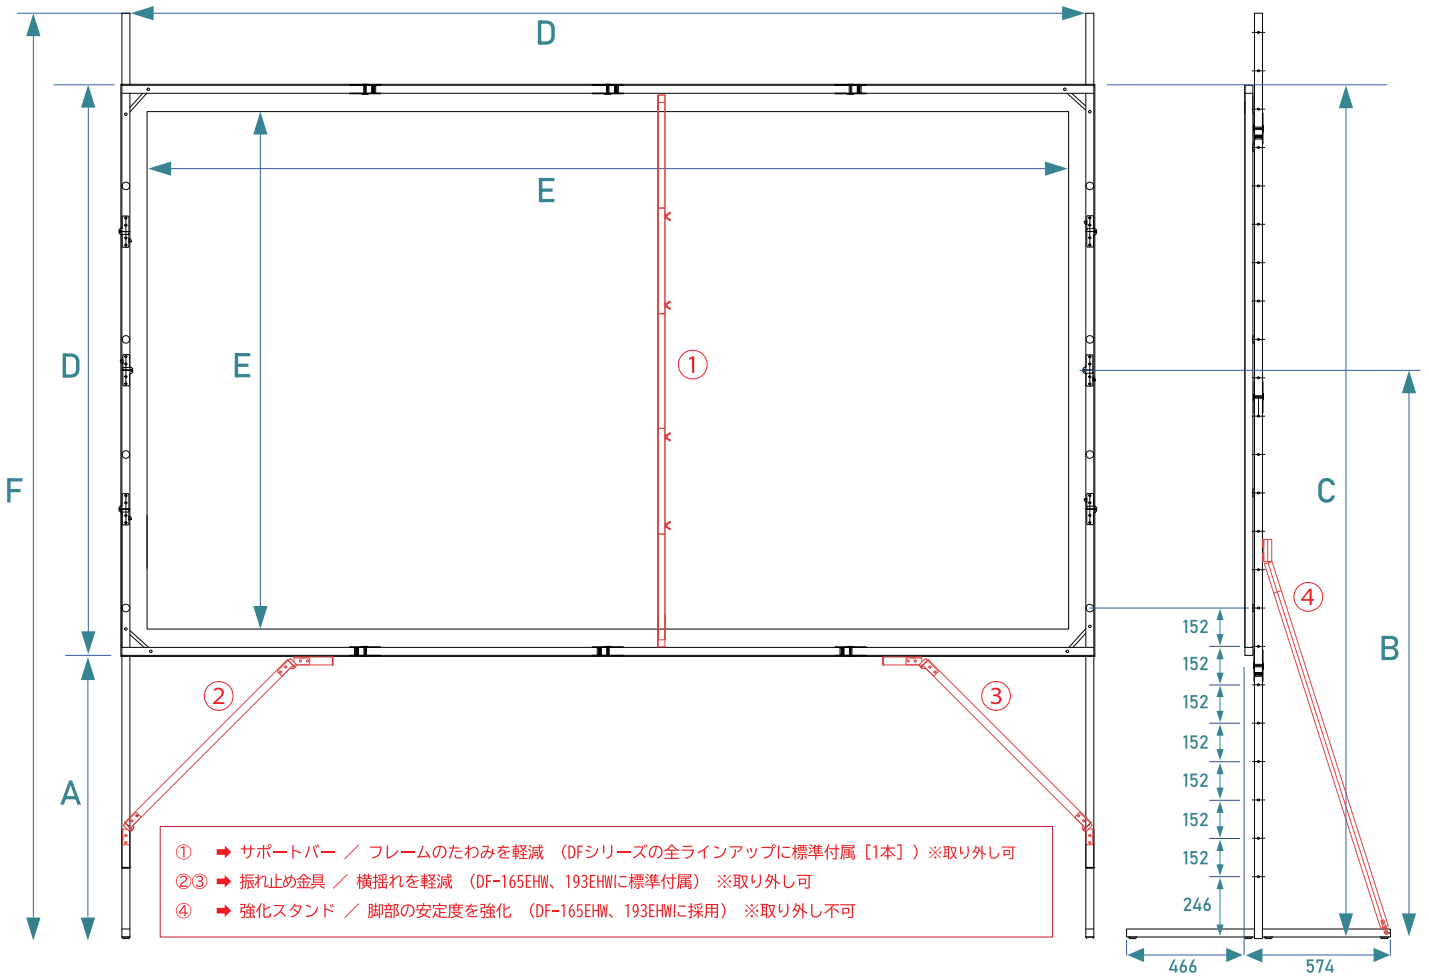

- ① → サポートバー / フレームのたわみを軽減 (DFシリーズの全ラインアップに標準付属 [1本]) ※取り外し可
 ②③ → 振れ止め金具 / 横揺れを軽減 (DF-165EHW、193EHWに標準付属) ※取り外し可
 ④ → 強化スタンド / 脚部の安定度を強化 (DF-165EHW、193EHWに採用) ※取り外し不可

DF-120EHD

スクリーン高さの設定			
ステップ	フレーム下端	スクリーン中心	全高
	A	B	C
+3段	1,582	2,431	3,282
+2段	1,429	2,279	3,129
+1段	1,277	2,127	2,977
基準高さ	1,125	1,975	2,825
-1段	972	1,822	2,672
-2段	820	1,670	2,520
-3段	667	1,517	2,367
-4段	515	1,365	2,215
-5段	363	1,213	2,062
-6段	210	1,060	1,910
-7段	58	908	1,758

主な製品の仕様	
製品名称	DF-120EHD (フロント生地タイプ) DR-120EHD (リア生地タイプ)
スクリーン生地 (フロント)	マットホワイト Gs=1.0 / PVC素材・防炎対応
スクリーン生地 (リア)	シネフレックス Gs=1.3 / PVC素材・防炎対応
フレーム外形寸法 (mm)	D 2,862 x 1,700 / 材質 : アルミ合金
スクリーン有効サイズ (mm)	E 2,655 x 1,490
スタンド高さ (mm)	F 3,218 / Tスタンド
出荷重量 (公称)	33.3 kg (サポートバー重量 3.3kgを含む)
キャリングケース (付属)	411×406×1321

DF-147EHD

スクリーン高さの設定			
ステップ	フレーム下端	スクリーン中心	全高
	A	B	C
+3段	1,582	2,599	3,617
+2段	1,429	2,447	3,464
+1段	1,277	2,295	3,312
基準高さ	1,125	2,142	3,160
-1段	972	1,990	3,007
-2段	820	1,837	2,855
-3段	667	1,685	2,702
-4段	515	1,533	2,550
-5段	363	1,380	2,398
-6段	210	1,228	2,245
-7段	58	1,075	2,093

主な製品の仕様	
製品名称	DF-147EHD (フロント生地タイプ) DR-147EHD (リア生地タイプ)
スクリーン生地 (フロント)	マットホワイト Gs=1.0 / PVC素材・防炎対応
スクリーン生地 (リア)	シネフレックス Gs=1.3 / PVC素材・防炎対応
フレーム外形寸法 (mm)	D 3,443 x 2,035 / 材質 : アルミ合金
スクリーン有効サイズ (mm)	E 3,240 x 1,827
スタンド高さ (mm)	F 3,218 / Tスタンド
出荷重量 (公称)	39.8 kg (サポートバー重量 3.8kgを含む)
キャリングケース (付属)	411×406×1321

DF-165EHW

※旧製品との生地互換について

スクリーン高さの設定			
ステップ	フレーム下端	スクリーン中心	全高
	A	B	C
+3段	1,582	2,714	3,846
+2段	1,429	2,561	3,693
+1段	1,277	2,409	3,541
基準高さ	1,125	2,257	3,389
-1段	972	2,104	3,236
-2段	820	1,952	3,084
-3段	667	1,799	2,931
-4段	515	1,647	2,779
-5段	363	1,495	2,627
-6段	210	1,342	2,474
-7段	58	1,190	2,322

主な製品の仕様	
製品名称	DF-165EHW (フロント生地タイプ) DR-165EHW (リア生地タイプ)
スクリーン生地 (フロント)	マットホワイト Gs=1.0 / PVC素材・防炎対応
スクリーン生地 (リア)	シネフレックス Gs=1.3 / PVC素材・防炎対応
フレーム外形寸法 (mm)	D 3,860 x 2,264 / 材質 : アルミ合金
スクリーン有効サイズ (mm)	E 3,660 x 2,055
スタンド高さ (mm)	F 3,675 / HDスタンド
出荷重量 (公称)	51.5 kg (サポートバー重量 4.5kgを含む)
キャリングケース (付属)	411×406×1321

DF-193EHW

販売終了

キャリングケース (付属) 411×406×1321

※DF-165EHW、193EHWの旧製品との互換性 フレームに止めるスクリーン生地のボタン位置が、新旧製品で異なるため生地の取付互換がありません。ご不明点などについては、お手数ですがWEBサイト、またはお電話でお問い合わせ下さい