

# Durafold Screen <sup>NEW</sup> デュラホールドスクリーン

カンタン組立式  
ホワイトマスク仕様  
16:9 ワイドアスペクト



DF-120EHD  
DF-147EHD  
DF-165EHD  
DF-193EHD

## デュラホールドスクリーンの主な特徴

- あらゆる用途に対応するホワイトマスクタイプ
- 運搬・組み立て・分解がスムーズなモバイルスクリーン
- スクリーンサイズは4ラインアップ (120・147・165・193インチ)
- 折りたたんでコンパクト収納 (キャスター付きキャリングケース標準付属)

お問い合わせ

<http://www.avc.co.jp/>


**AVC** 株式会社  
映像センター  
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

■システム販売事業部

<首都圏> 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階 TEL.03-3527-8660 FAX.03-3527-8666  
<関西> 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25 TEL.06-6836-7827 FAX.06-6310-6144

■本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階 TEL.03-3527-8571(代) FAX.03-3527-8580  
■大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25 TEL.06-6836-7591(代) FAX.06-6310-6144  
■名古屋オフィス 〒456-0068 愛知県名古屋市中区熱田区神野町2-70 TEL.052-684-5031(代) FAX.052-684-5065

[OVERSEAS] GUANGZHOU / BEIJING / SHANGHAI

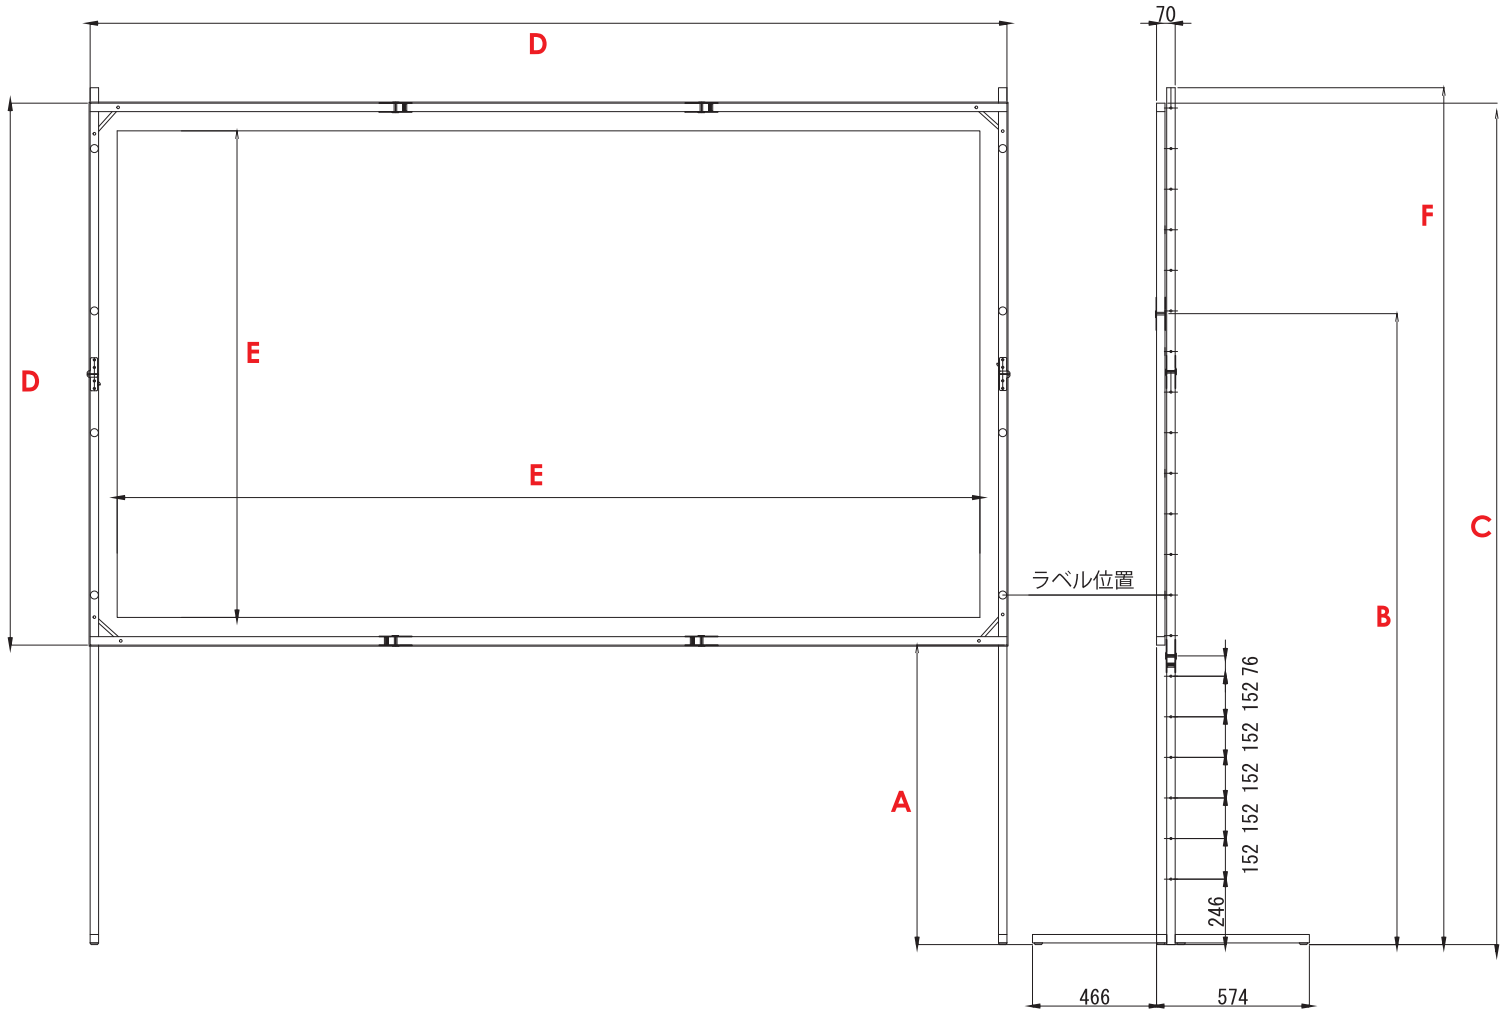

## DF-120EHD

ステップ	スクリーン高さの設定		
	フレーム下端	スクリーン中心	全高
+3段	A 1,582	B 2,431	C 3,282
+2段	1,429	2,279	3,129
+1段	1,277	2,127	2,977
基準高さ	1,125	1,975	2,825
-1段	972	1,822	2,672
-2段	820	1,670	2,520
-3段	667	1,517	2,367
-4段	515	1,365	2,215
-5段	363	1,213	2,062
-6段	210	1,060	1,910
-7段	58	908	1,758

主な製品の仕様	
製品名称	DF-120EHD (フロント生地タイプ) DR-120EHD (リア生地タイプ)
スクリーン生地 (フロント)	マットホワイト Gs=1.0 / PVC素材・防炎対応
スクリーン生地 (リア)	シネフレックス Gs=1.3 / PVC素材・防炎対応
フレーム外形寸法 (mm)	D 2,862 x 1,700 / 材質: アルミ合金
スクリーン有効サイズ (mm)	E 2,655 x 1,490
スタンド高さ (mm)	F 3,218 / Tスタンド
出荷重量 (公称)	30.0kg
キャリングケース (付属)	411×406×1321

## DF-147EHD

ステップ	スクリーン高さの設定		
	フレーム下端	スクリーン中心	全高
+3段	A 1,582	B 2,599	C 3,617
+2段	1,429	2,447	3,464
+1段	1,277	2,295	3,312
基準高さ	1,125	2,142	3,160
-1段	972	1,990	3,007
-2段	820	1,837	2,855
-3段	667	1,685	2,702
-4段	515	1,533	2,550
-5段	363	1,380	2,398
-6段	210	1,228	2,245
-7段	58	1,075	2,093

主な製品の仕様	
製品名称	DF-147EHD (フロント生地タイプ) DR-147EHD (リア生地タイプ)
スクリーン生地 (フロント)	マットホワイト Gs=1.0 / PVC素材・防炎対応
スクリーン生地 (リア)	シネフレックス Gs=1.3 / PVC素材・防炎対応
フレーム外形寸法 (mm)	D 3,443 x 2,035 / 材質: アルミ合金
スクリーン有効サイズ (mm)	E 3,240 x 1,827
スタンド高さ (mm)	F 3,218 / Tスタンド
出荷重量 (公称)	36.0kg
キャリングケース (付属)	411×406×1321

## DF-165EHD

ステップ	スクリーン高さの設定		
	フレーム下端	スクリーン中心	全高
+3段	A 1,582	B 2,714	C 3,846
+2段	1,429	2,561	3,693
+1段	1,277	2,409	3,541
基準高さ	1,125	2,257	3,389
-1段	972	2,104	3,236
-2段	820	1,952	3,084
-3段	667	1,799	2,931
-4段	515	1,647	2,779
-5段	363	1,495	2,627
-6段	210	1,342	2,474
-7段	58	1,190	2,322

主な製品の仕様	
製品名称	DF-165EHD (フロント生地タイプ) DR-165EHD (リア生地タイプ)
スクリーン生地 (フロント)	マットホワイト Gs=1.0 / PVC素材・防炎対応
スクリーン生地 (リア)	シネフレックス Gs=1.3 / PVC素材・防炎対応
フレーム外形寸法 (mm)	D 3,860 x 2,264 / 材質: アルミ合金
スクリーン有効サイズ (mm)	E 3,660 x 2,055
スタンド高さ (mm)	F 3,675 / HDスタンド
出荷重量 (公称)	47.0kg
キャリングケース (付属)	411×406×1321

## DF-193EHD

ステップ	スクリーン高さの設定		
	フレーム下端	スクリーン中心	全高
+3段	A 1,582	B 2,885	C 4,189
+2段	1,429	2,733	4,034
+1段	1,277	2,581	3,884
基準高さ	1,125	2,428	3,732
-1段	972	2,276	3,579
-2段	820	2,123	3,427
-3段	667	1,971	3,274
-4段	515	1,819	3,122
-5段	363	1,666	2,970
-6段	210	1,514	2,817
-7段	58	1,361	2,665

主な製品の仕様	
製品名称	DF-193EHD (フロント生地タイプ) DR-193EHD (リア生地タイプ)
スクリーン生地 (フロント)	マットホワイト Gs=1.0 / PVC素材・防炎対応
スクリーン生地 (リア)	シネフレックス Gs=1.3 / PVC素材・防炎対応
フレーム外形寸法 (mm)	D 4,472 x 2,607 / 材質: アルミ合金
スクリーン有効サイズ (mm)	E 4,268 x 2,400
スタンド高さ (mm)	F 3,675 / HDスタンド
出荷重量 (公称)	50.0kg
キャリングケース (付属)	411×406×1321