


MICROPHONE/SPEAKER/WEB CAMERA

サウンドバー

SoundBar SE II

ALL IN ONE MEETING - BOARD
by MAXHUB

オールインワン会議用システム (マイク・スピーカー・カメラ搭載)

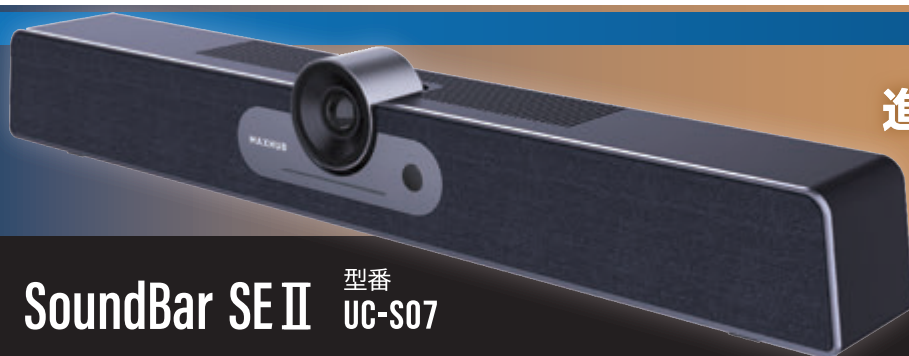

進化したオートフレーミング
発言者 / 自動追跡機能

SoundBar SE II 型番 UC-S07

準備カンタン! PCに接続して電源をいれるだけ!

WEB会議のたびにマイク・スピーカー・カメラをそれぞれ準備する必要なし!

▶商品構成

サウンドバー本体、電源コード(×1)、ワイヤレスリモコン(×1)、USB Type-C to Type-Aケーブル(×1)、壁掛け金具(×1)
レンズ用カバー(×1)、クイックスタートガイド(×1)、保証書:3年(×1)

自動フレーミング / 話者追跡


- ▶ SONY製1200万画素カメラ搭載 / 会議中に5倍デジタルズームで人物の顔を拡大
- ▶ 顔検出と音源定位機能により、自動的に発言者に向けて映像を切替え
 - 垂直傾斜角 ±15°
 - 視野角 120°
 - 絞り F/1.8
 - フレームレート 4K@30fps

クリアな收音 / 音声を自動で最適化

- ▶ 最大 8メートル離れた場所の音声を收音できるMEMSアレイマイク
 - ピックアップ角度 180°
 - マイク数 6個
 - 周波数レスポンス 100Hz~7.5kHz
- ▶ ノイズ低減 / エコーキャンセル機能搭載
- ▶ 出力パワー8W のHi-Fiスピーカー装備

自由な設置スタイル

- ▶ コンパクトなボディ
- ▶ ディスプレイモニターの上下、またはテーブルにそのまま置くなど、さまざまな設置スタイル

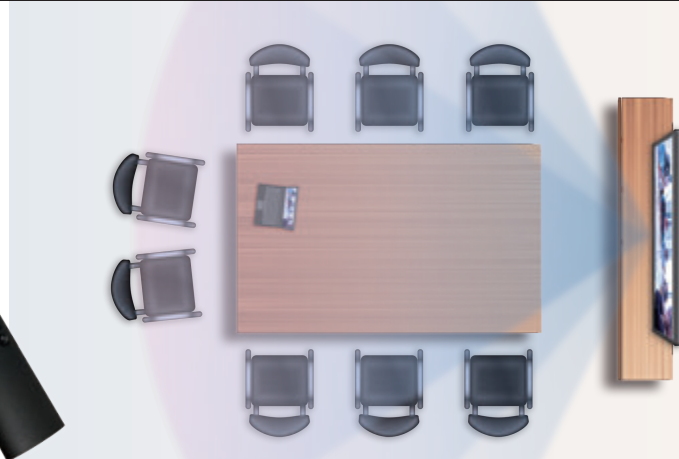

商品の仕様および内容は予告なく変更する場合がございます。

SPEC / 主な仕様

MICROPHONE/SPEAKER/WEB CAMERA

サウンドバー



ALL IN ONE MEETING - BOARD

SoundBar SE II by MAXHUB

カメラ

センサー	: ソニー製1/2.3 CMOS, 12MP
視野角 (DFOV)	: 120°
チルト角度	: Up 15°/ Down 15°
焦点方式	: 固定焦点
画素数	: 1200万画素
ズーム	: 5倍デジタルズーム
機能	: オートフレーミング (出席者全体) : 自動話者追跡

USB

対応OS	: Windows 10/11, Mac OS 10.12以降, Android 8.1以降
USBビデオ通信プロトコル	: UVC
ビデオフォーマット	: H264_3840×2160 30fps, 1920×1080 30fps, 1280×720 30fps, 640×480 30fps, etc MJPG_3840×2160 30fps, 1920×1080 30fps, 1280×720 30fps, 640×480 30fps, etc YUY2_1280×720 30fps, 640×360 30fps, etc

スピーカー

最大音圧レベル (dB SPL)	: 86dB SPL @ 1m, 1kHz
周波数レンジ (-10dB)	: 150Hz ~ 15kHz
SN比 (dB)	: ≥ 75dB
音声チャンネル	: 1.1
音声出力	: 8W + 3W

INPUT/OUTPUT インターフェイス

イヤホン	: 1× 3.5mm Earphone & Mic In
USBインターフェイス	: 1× USB 3.0: Type-C
DC IN	: 1× DC 2.0
RJ45	: PoE電力共有のみ (IP接続には非対応)

マイク

マイク数	: 6
マイクタイプ	: MEMS
ピックアップ距離	: 8m
周波数レスポンス	: 100Hz ~ 7.5kHz
ピックアップ角度	: 180° 前面
機能	: ノイズリダクション、残響抑制 : オートゲインコントロール : エコーキャンセル

商品構成

サウンドバー本体、電源コード (×1)、ワイヤレスリモコン (×1)
USB Type-C to Type-Aケーブル (×1) 壁掛け金具 (×1)
レンズ用カバー (×1)、クイックスタートガイド (×1)、保証書3年 (×1)

寸法・重量

サイズ	: 462×76×93 mm
重量	: 1.05 kg
梱包サイズ	: 538×160×169 mm
梱包重量	: 2.55 kg

使用温度


動作温度	: 0 ~ 40°C
保管温度	: -20 ~ 60°C
動作湿度	: 10 ~ 90%RH (結露無きこと)
保管湿度	: 10 ~ 90%RH (結露無きこと)

電源

定格電圧	: 12V
消費電力 (最大)	: 10W
PoE対応	: IEEE 802.3af もしくは IEEE 803.3at



SoundBar SE II 型番 uc-s07



別売オプション
SoundBar SE II を
ディスプレイモニタの上部に
簡単設置できる
別売りオプションラック

商品の仕様および内容は予告なく変更する場合がございます。

<http://www.avc.co.jp/>

AVC 株式会社
映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

システム販売事業部

<首都圏> 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階 TEL.03-3527-8660 FAX.03-3527-8666
<関西> 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25 TEL.06-6836-7827 FAX.06-6310-6144

本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8階 TEL.03-3527-8571(代) FAX.03-3527-8580
大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25 TEL.06-6836-7591(代) FAX.06-6310-6144
名古屋オフィス 〒456-0068 愛知県名古屋市中区熱田区神野町2-70 TEL.052-684-5031(代) FAX.052-684-5065

[OVERSEAS] GUANGZHOU / BEIJING / SHANGHAI



SoundBar SE II 2024 ver.03

※このカタログの記載内容は2024年2月現在のものです。

Copyright ©2024 Audio Visual Communications Ltd. All Rights Reserved.

ASI34242401