




< 正面組図 >

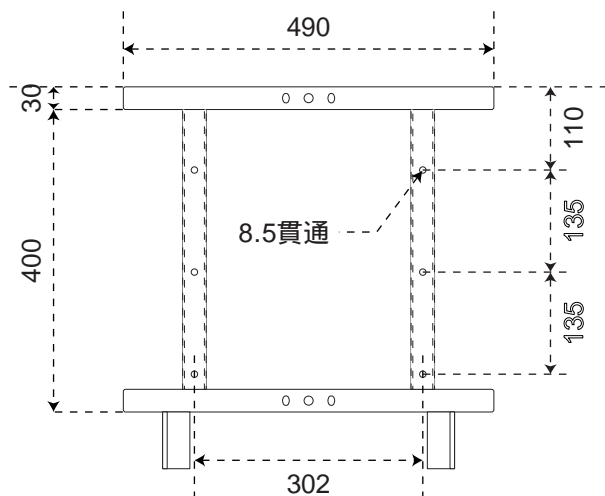


< 正面壁側部パーツ図 >

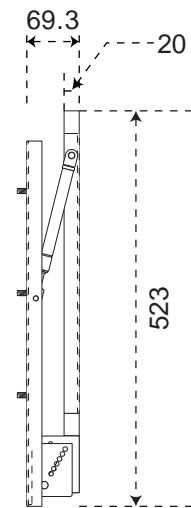

< 側面 >

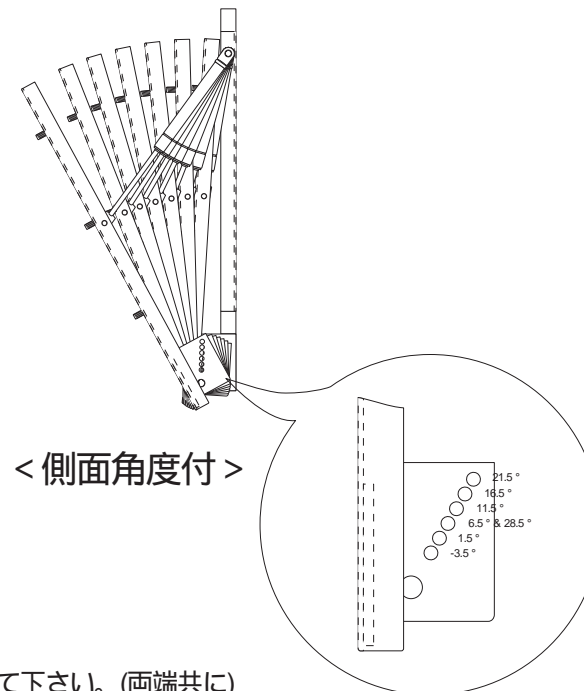

< 側面角度付 >

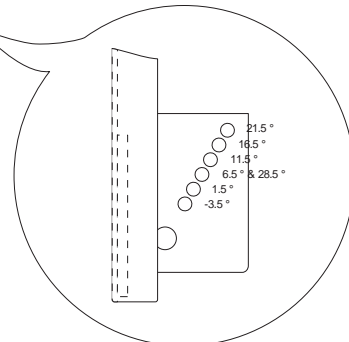

使用角度に合わせてボールロックピンを刺し、必ず貫通させて下さい。(両端共に)
重量(PDPサイズ)にもよりますが、金具組み付けガタ関係上、-3.5°が実際設置状態での0°とと考えて下さい。

機材寸法	490 (W)	523 (H)	693 (D)	電源系 / 重量	6.0Kg
セット内訳	HNG-P5061 × JP-PD01 × 天吊り補助アングル ×			特徴	PDP用汎用角度調整金具(7段階)。
対応機種	背面金具(ARMOR製RAシリーズまたはPIONEER製PDK-4005/5005)が装着されているPDP。基本的には50インチ以上の大型PDP用です。 PDP-502MX . 503CMX . 504CMX/TH-50PHD6/PDS6101J-H			備考	左右に繋がれているロックピンにより角度を決めます。(工具レス)必ずWA-PDシリーズとの併用になります。 常備品JP-PD01と補助アングル併用で、天吊金具になります。

AVC 株式会社
映像センター
Event Image Division
Audio Visual Communications LTD.,

TOKYO office 03(3532)3641 NAGOYA office 052(322)5791
TOKYO Machinery center 03(5531)5021 OSAKA office 06(6583)5641

メーカー
機材名 **ARMOR AVC**

HNG-P5061

作成日 2004 / September / 09
採寸作成者 Shinya Iwahori (TOKYO)

縮尺率 : 0.1